

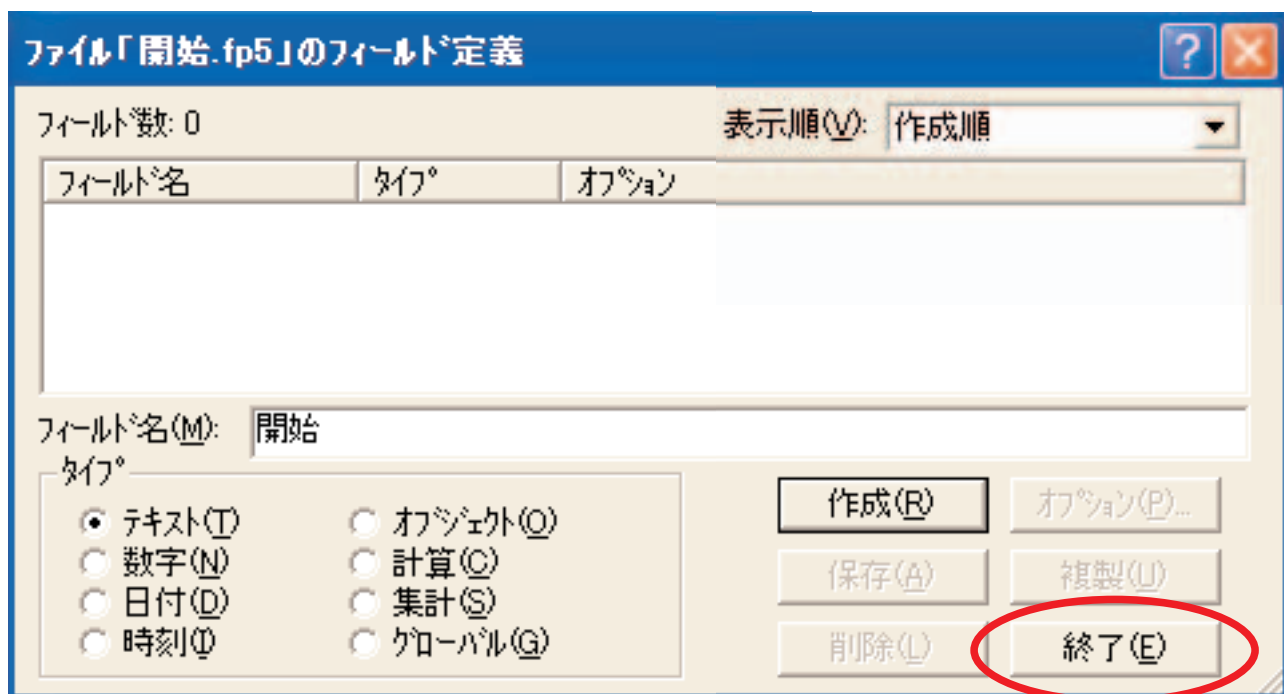



- ① 新規データベースを作成します。保存場所は《ウイステリア Pro3.0》または《wistaria & appoint》のフォルダの中、ファイル名に「開始」と入力し保存します。  
 フィールドの定義ダイアログが開きますので、そのまま終了をクリックします。

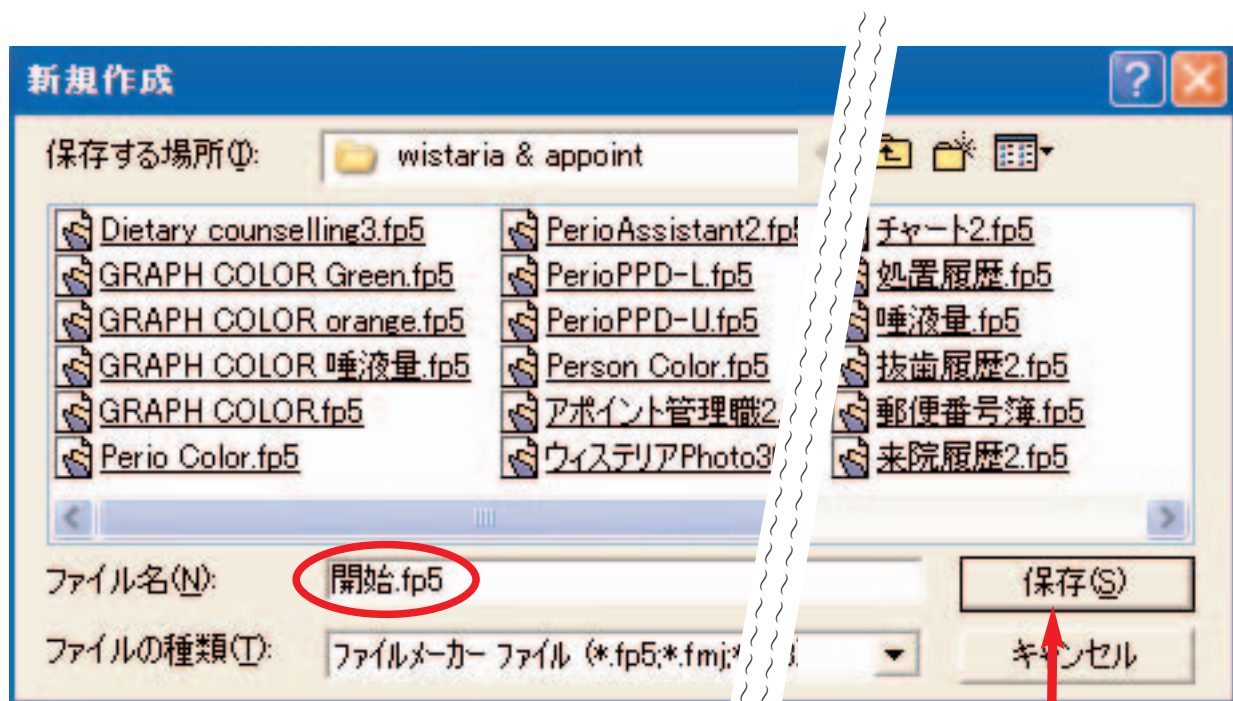


- ② メニューバーの [スクリプト] から [スクリプトの定義] を選びます。スクリプト定義のダイアログボックスが表示されますので、スクリプト名を入力し、[作成] をクリックします。

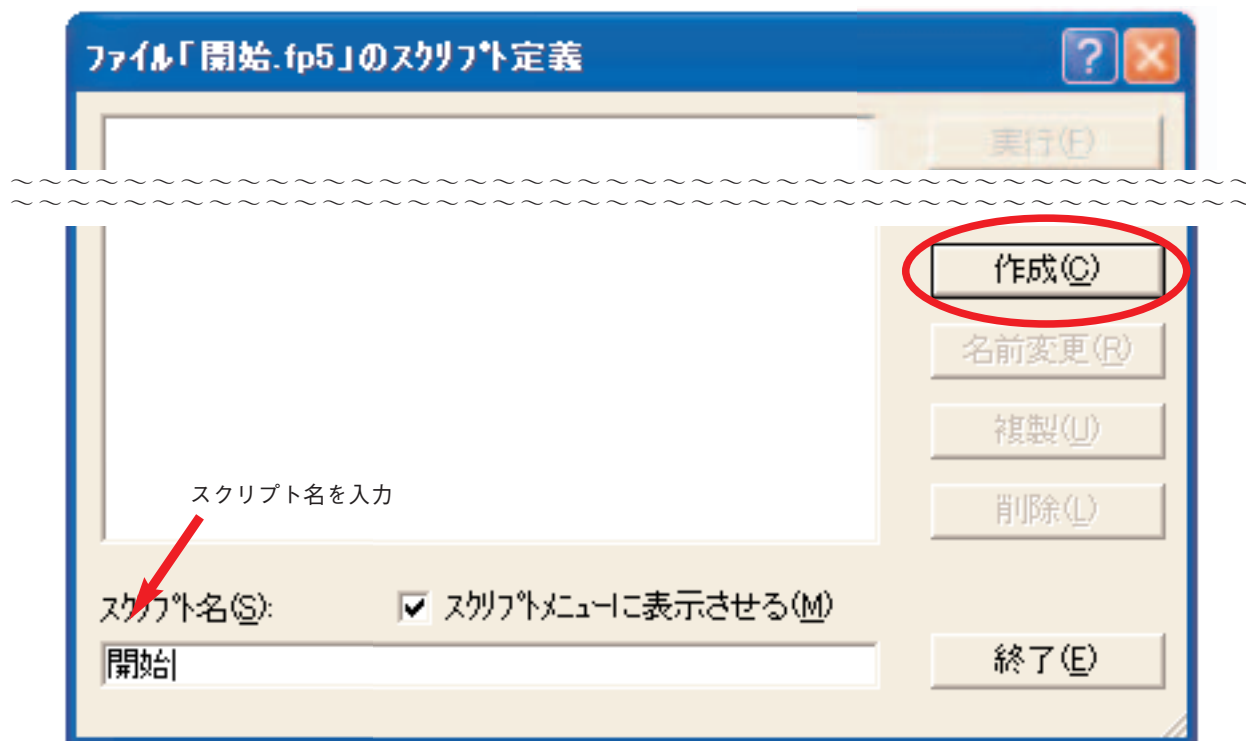


- ③ 「スクリプト編集」ダイアログボックスが表示されますので、左側のウィンドウから「開く」を選び、移動をクリックします。
- 右側のウィンドウに「開く []」が表示されたら、右下の [ファイル指定] をクリックします。

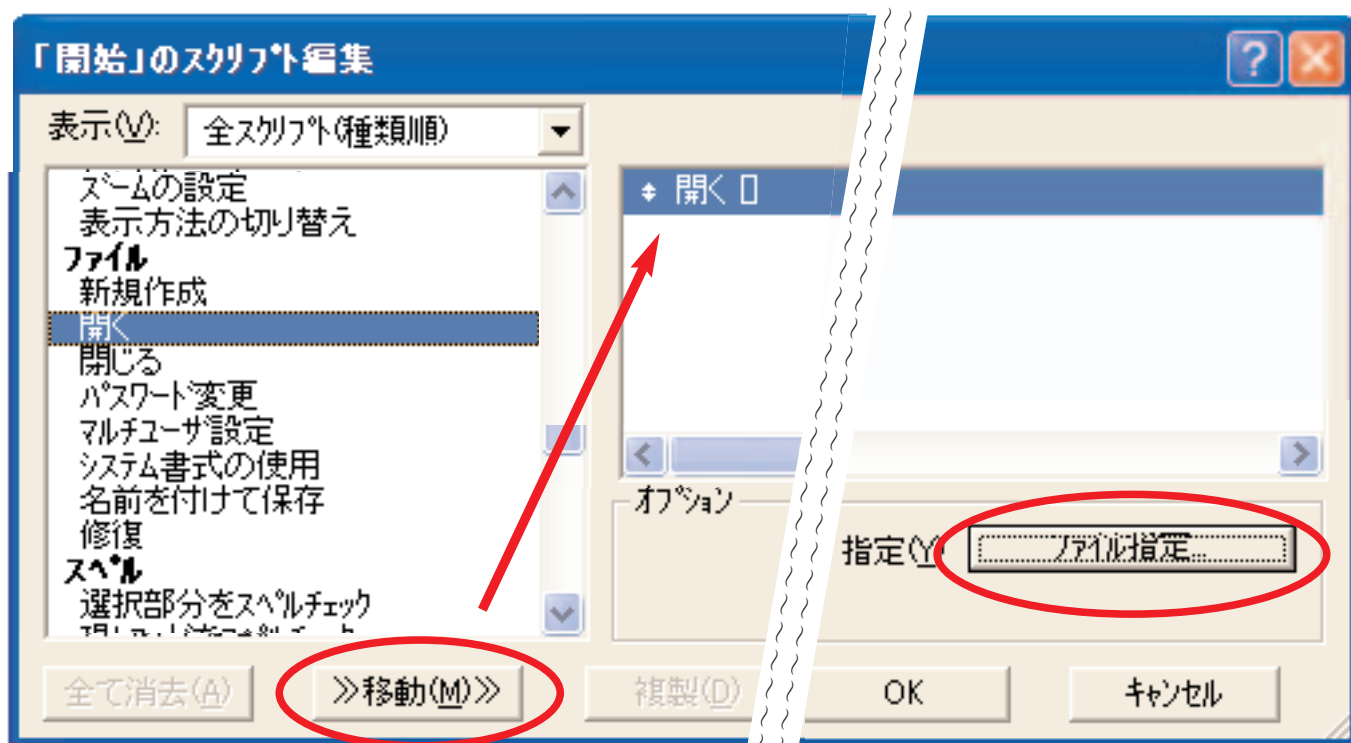



- ④「ファイルを開く」ダイアログボックスが開きますので、開きたいファイル名を選んで「開く」をクリックします。以下、この作業を繰り返します。

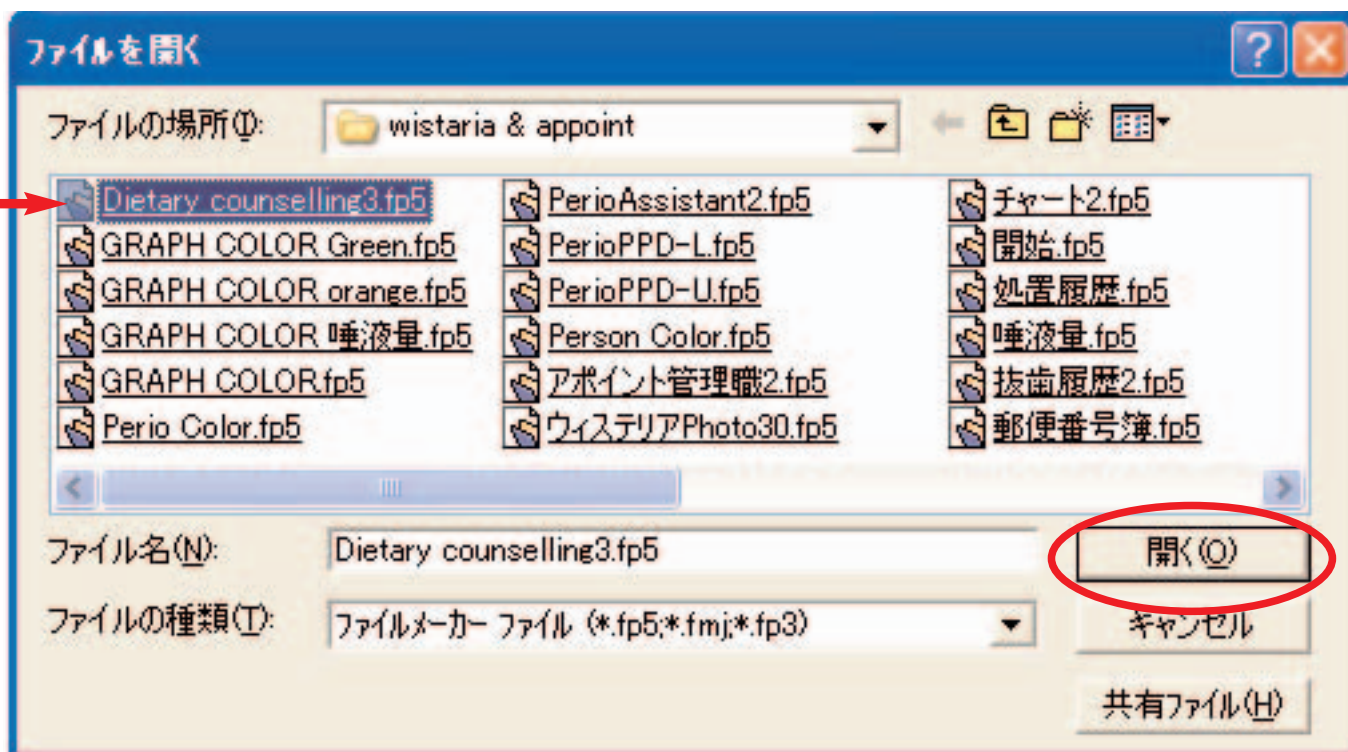

この時に“ウイステリア Photo30.fp5”が一番最後の行にします。上の行から順に実行されますので、最後にしておくとならば画面上はウイステリア Pro が一番最後に開きます。全てのファイルを「開く」にしたら [OK] し、スクリプト定義を [終了] します。

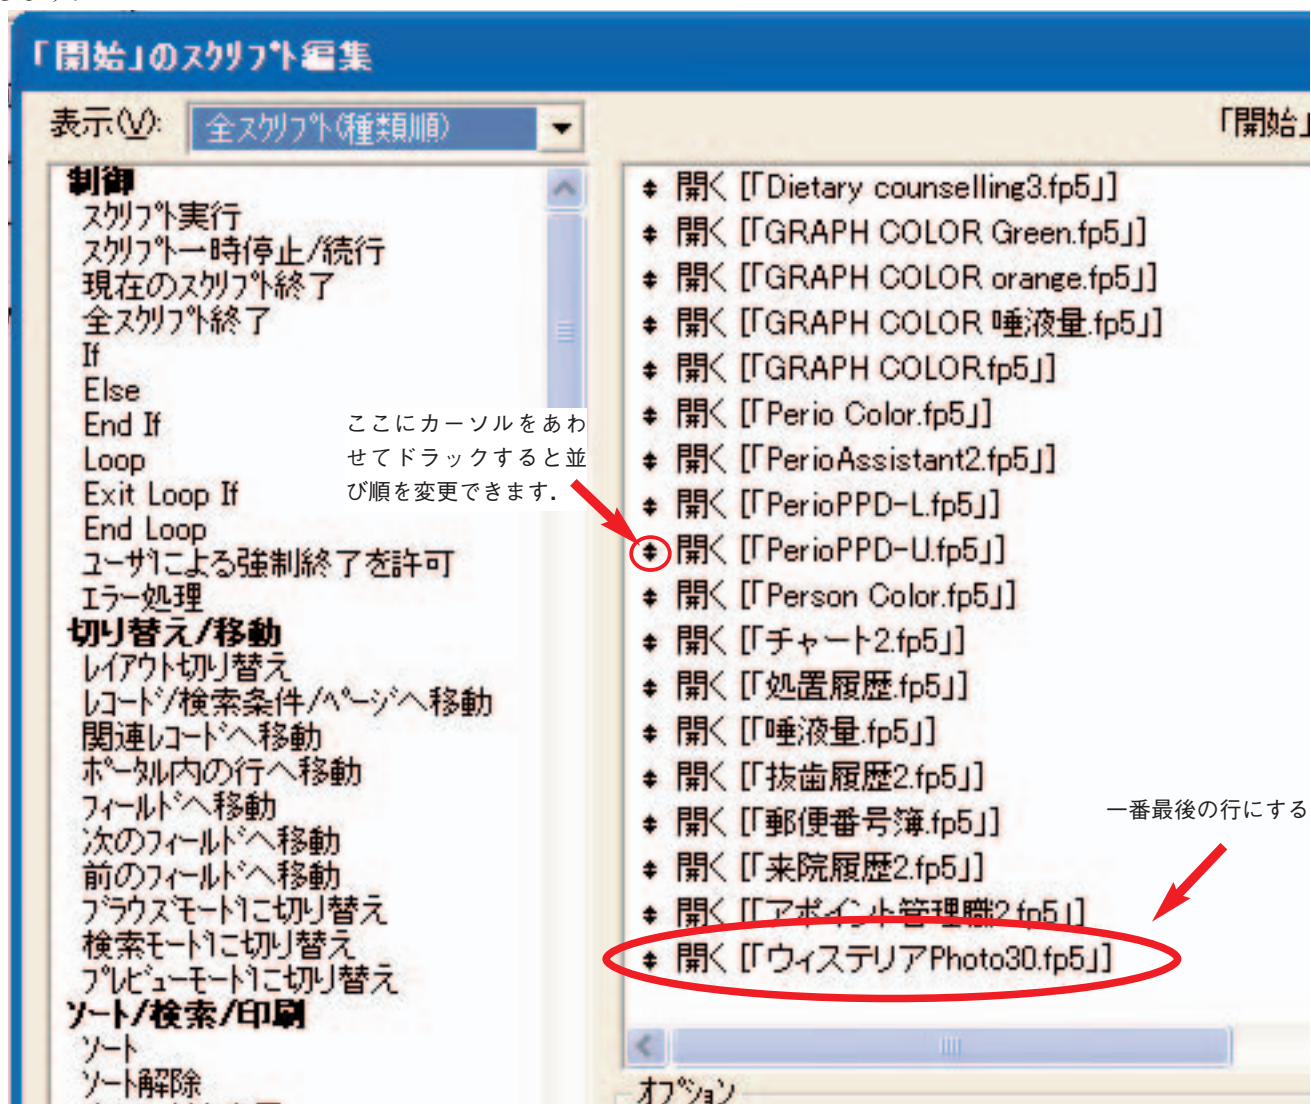

- ⑤ メニューバーの [編集] → [環境設定] (Mac の場合は [プレファレンス]) → [ファイル] を選びます。  
「開始.fp5」を開く時：  
の [実行するスクリプト] にチェックを入れ、先ほど作成したスクリプトを選び [OK] をクリック。

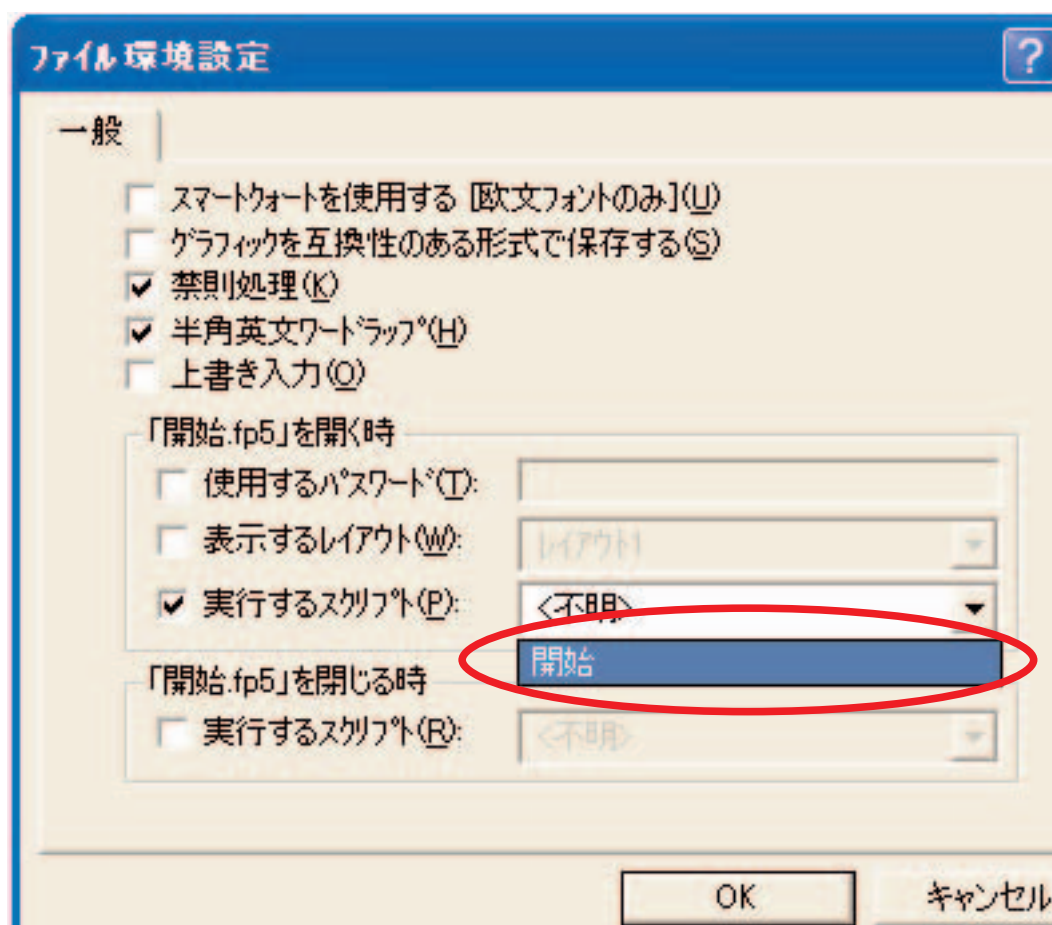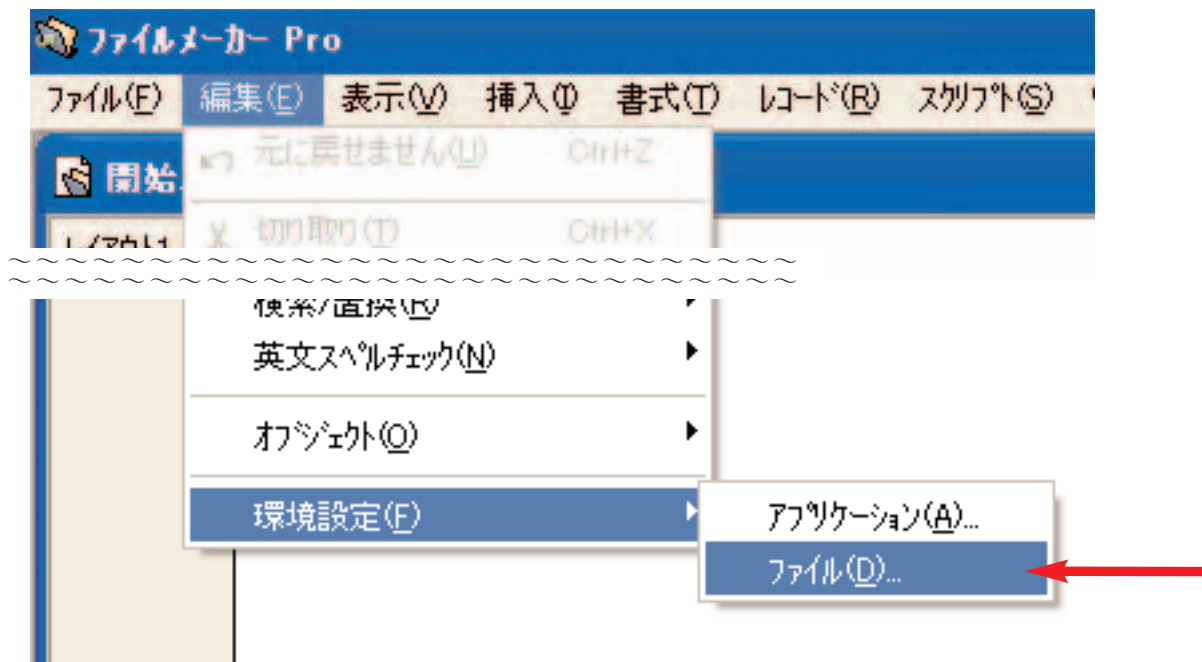

- ⑥ 次回から《ウイステリア Pro》を起動するときは、作成した「開始」ファイルを開きます。